



Gammes MS310/MS410 de Lexmark

Avec ses trois modèles distincts, la gamme d'imprimantes MS310/MS410 de Lexmark offre une performance, une sécurité, une convivialité et une valeur supérieures tant pour les petites entreprises que pour les petits groupes de travail au sein de plus grandes organisations.

Performance et sécurité pour les entreprises de toutes tailles

La gamme MS310/MS410 de Lexmark offre la valeur et la performance habituellement associées à des imprimantes plus coûteuses. Même le modèle le moins cher offre l'impression recto verso, une unité de fusion à préchauffage instantané, un panneau d'affichage, Ethernet, des ports USB et parallèles, ainsi que des options d'impression sans fil et une capacité d'alimentation papier supérieure. D'autres modèles offrent un écran couleur ACL, l'impression confidentielle, la prise en charge de cartouches très haute capacité, et un volume mensuel recommandé de 7 200 pages. De plus, ils sont assez compacts pour être disposés n'importe où.

Gagnez en rapidité et en fiabilité

Impression rapide de documents complexes : Imprimez sans effort des documents comportant de nombreux éléments graphiques et images, grâce à une mémoire pouvant aller jusqu'à 256 Mo, à un puissant processeur bicoeur de 800 MHz et à une connectivité haute vitesse.

Vitesses d'exécution supérieures : Réduisez votre temps d'attente avec des vitesses d'impression qui peuvent atteindre 40 pages par minute et une unité de fusion à préchauffage instantané qui vous permettra d'imprimer votre première page en aussi peu que 6,5 secondes.

Exécution sans interruption des tâches d'impression : Avec une capacité d'alimentation papier pouvant atteindre 850 feuilles et des options de cartouches à très haute capacité, vous n'aurez plus à ajouter de papier ni à changer de cartouche aussi souvent.

Performances fiables : Imprimez facilement des milliers de pages par mois et réduisez les problèmes d'entretien grâce à notre alimentation papier d'avant-garde.

Surveillez et contrôlez vos impressions

Configuration de l'imprimante et suivi de l'état : Les écrans intégrés à l'imprimante vont de l'écran ACL à deux lignes du modèle MS312dn à l'écran ACL en couleur de 2,4 po des modèles MS315dn et MS415dn. Non seulement ils sont utiles lors de la configuration de l'appareil, mais ils vous tiennent également au fait de l'état de l'imprimante et des tâches d'impression.

Impression confidentielle : Les modèles MS315dn et MS415dn incluent un pavé alphanumérique permettant d'assurer que seule la personne qui a envoyé la tâche d'impression puisse la récupérer.

Gérabilité à distance : Contrôlez les paramètres de l'imprimante de votre navigateur (connecté à un réseau), notamment les paramètres de sécurité, les réglages par défaut, les alertes relatives au niveau des consommables.

Sécurité du réseau : Un ensemble complet de fonctions et de protocoles de sécurité de niveau entreprise sont intégrés à votre appareil pour ainsi protéger vos renseignements et votre réseau contre les accès non autorisés.

Restez connecté avec votre monde

Connectivité : Le réseau Gigabit Ethernet (Ethernet 10/100 sur le modèle MS312dn) se connecte instantanément aux réseaux standards, et les ports USB 2.0 et parallèles permettent la connexion aux sorties de chaque appareil. La connectivité sans fil en option (802.11n) offre une flexibilité pour la disposition des imprimantes dans les réseaux sans fil.

Protocoles : La gamme prend en charge presque tous les protocoles d'impression, ce qui garantit une production homogène de votre appareil ou application dotés de capacités d'impressions.

Impression mobile : Vous pouvez utiliser les modèles MS315dn et MS415dn pour effectuer des impressions à partir de n'importe quel appareil iOS ou Android avec Lexmark Mobile Print. Les trois modèles sont compatibles avec AirPrint, ce qui permet d'effectuer facilement des impressions sans fil à partir des appareils Apple OS X et iOS.

Des impressions de qualité

Impression haute résolution : Grâce à une résolution réelle pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp, les images et les éléments graphiques restent nets.

Technologie de pointe : Le système de poudre d'encre Unison™ de Lexmark optimise le rendement de l'imprimante en produisant des noirs profonds et des gris homogènes et ce de la première à la dernière impression.

Economisez vos ressources et votre argent

Fonction recto verso : La fonction d'impression recto verso intégrée au mode par défaut permet d'économiser du papier.

Modes écoénergétiques : Les modes d'impression silencieux, hibernation et Éco réduisent automatiquement le bruit tout en permettant d'économiser du papier et de l'énergie.

Unité de fusion rapide : L'unité de fusion à préchauffage instantané élimine les longs temps d'attente associés aux anciennes technologies.

Impression économique : Les unités séparées d'alimentation en poudre d'encre et d'imagerie assurent une qualité d'impression constante en plus d'économiser du papier. L'option permettant d'utiliser des cartouches de poudre d'encre recyclables très haute capacité (MS415dn) réduit la fréquence de remplacement de ces cartouches, le nombre d'interventions de l'utilisateur et le gaspillage. De plus, la poudre d'encre Unison™ à faible frottement s'écoule mieux, ce qui réduit le gaspillage et l'usure des composants internes.


Remarquable facilité d'utilisation

Grâce à leur configuration facile et à leur entière compatibilité avec vos systèmes d'exploitation et vos réseaux, les appareils de la gamme MS310/MS410 seront opérationnels en quelques minutes. Vous resterez informé de l'état de vos appareils et du niveau de leurs cartouches grâce à leurs panneaux de commande, leurs affichages évolués et leur interface Web contrôlé à distance faciles à utiliser. De plus, le système d'alimentation en poudre d'encre sans secousses et la possibilité d'utiliser des cartouches de très haute capacité réduisent les manipulations de fournitures.

Un service qui vous procure de la tranquillité

Lexmark vous assure que les appareils de la gamme MS310/MS410 vous fourniront un temps de service maximal et que leur entretien ne sera que peu contraignant. Au cours de la garantie standard de un an qui leur est associée, vous pourrez communiquer avec nous de multiples façons, notamment par téléphone, par courriel, par clavardage en direct et par l'intermédiaire de l'assistance à distance. Dans l'éventualité du besoin de remplacer votre appareil, notre service d'échange rapide vous permet de recommencer à imprimer rapidement.



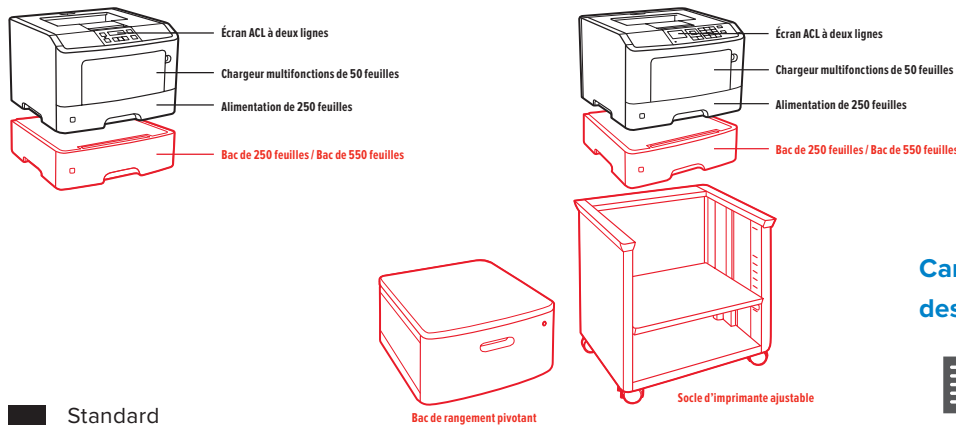

■ Standard
■ En option

Caractéristiques des imprimantes des gammes MS310/MS410



Jusqu'à 40 ppm



Réseau



Recto verso



Mode Eco



Spécifications de produits	Lexmark MS312dn	Lexmark MS315dn	Lexmark MS415dn
Impression			
Affichage	Écran ACL monochrome à 2 lignes adressable en tous points		Écran couleur ACL de 6 centimètres
Vitesse d'impression jusqu'à ⁵	Monochrome : 35 ppm		Monochrome: 37 ppm / Monochrome: 40 ppm
Temps d'impression de la première page	6,5 secondes (noir)		
Résolution d'impression	Noir: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp		
Mémoire / processeur	Standard: 128 Mo / maximum: 128 Mo / Bicoeur, 800 MHz	Standard: 256 Mo / maximum: 256 Mo / Bicoeur, 800 MHz	
Disque dur	Non disponible		
Cycle d'utilisation mensuel recommandé ³	500 - 2500 pages	500 - 4000 pages	750 - 7200 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à ²	50000 pages par mois	60000 pages par mois	80000 pages par mois
Consommables⁴			
Capacités de cartouche de poudre d'encre	Cartouche 1500 ¹ pages, cartouche noire longue durée 5000 ¹ pages		Cartouche 1500 ¹ pages, Cartouche noire longue durée 5000 ¹ pages, Cartouche très longue durée 10000 ¹ pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie jusqu'à	60000 pages, basé sur 3 pages de format lettre/format A4/impression et une couverture de 5%		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche 1500 ¹ pages du Programme Retour	Cartouche de démarrage 3000 ¹ pages du Programme Retour	
Gestion du papier			
Gestion du papier incluse	Bac intégré de 250 feuilles, chargeur multifonctions de 50 feuilles, bac de sortie de 150 feuilles, fonction recto verso intégrée		
Gestion du papier (en option)	Bac de 250 feuilles, bac de 550 feuilles, tiroir verrouillable de 550 feuilles		
Capacité de chargement du papier jusqu'à	Standard: 300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / maximum: 850 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Capacité papier en sortie jusqu'à	Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Types de supports acceptés	Bristol, enveloppes, étiquettes papier, papier ordinaire, transparents. Reportez-vous au guide pour le carton et les étiquettes		
Dimensions des supports acceptés	Enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° 9, A4, A5, enveloppe DL, exécutif, folio, JIS-B5, légal, lettre, état de compte, Universel, Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivité standard	Parallèle Centronics IEEE 1284 bidirectionnel certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fonctionne aussi avec 1000Base-T	Parallèle Centronics IEEE 1284 bidirectionnel certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B) Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Ports réseau optionnels	External MarkNet™ N7020e Gigabit externe, MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil	
Niveau sonore en mode de fonctionnement	53 dB(A)		54 dB(A)
Environnement d'exploitation	Température: 16 à 32°C, Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 2896 mètres		
Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie limitée	1 an pour échange, service de retour		
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg	263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg	

¹ Rendement moyen d'une cartouche selon la valeur déclarée en accord avec la norme ISO 19752.

² Le cycle d'utilisation³ est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

³ Le volume mensuel recommandé³ correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

⁴ Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de rechange conçues spécialement pour une région géographique donnée. Pour en savoir davantage, consultez le site www.lexmark.com/regions.

⁵ Les vitesses d'impression et de copie sont respectivement mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 (ESAT). Pour de plus amples renseignements visitez www.lexmark.com/ISOspeeds.



www.lexmark.com

Lexmark et Lexmark avec un losange, AccessVia et Unison sont des marques déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales, enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © Lexmark International, Inc., 2014, 740 W. New Circle Rd, Lexington, KY 40550. L'information fournie dans ce document est susceptible d'être modifiée sans préavis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.